


GLG 500 SPR-3D



500 kg



2 x 12v / 159ah



Ø 320 mm, 4 stk.



Doppelbereifung



3D-Manipulator




11° schwenkbar

Eigenschaften	GLG 500
Ladefähigkeit	500 kg
Eigengewicht mit Kontergewicht	1410 kg
Eigengewicht	533 kg
Hinterachslast	240 kg
Vorderachslast	293 kg
Reifendruck hinten	4,6 kg/cm ²
Reifendruck vorne	4,18 kg/cm ²
Druck vorne (Doppelbereifung)	1,87 kg/cm ²
Breite	950 mm
Breite (Doppelbereifung)	1.083 mm
Arbeitsbreite	1.200 mm




Eigenschaften	GLG 500
Länge	3.500 mm
Höhe	1.900 mm
Hubhöhe	5.000 mm
Hebehöhe horizontal	1.300 mm
Reichweite Teleskoparm	1.800 mm
Seitenverschiebung	2 x 30°
Saugteller	Ø 32 mm. 4 Stk.
Ladestrom	115 V / 230 V
Batterie	2 x 12 V / 159 Ah
Ladezeit 30 % zu 100 %	ca. 8 Std.
Autonomes Arbeiten	ca. 8 Std.



Abmessungen

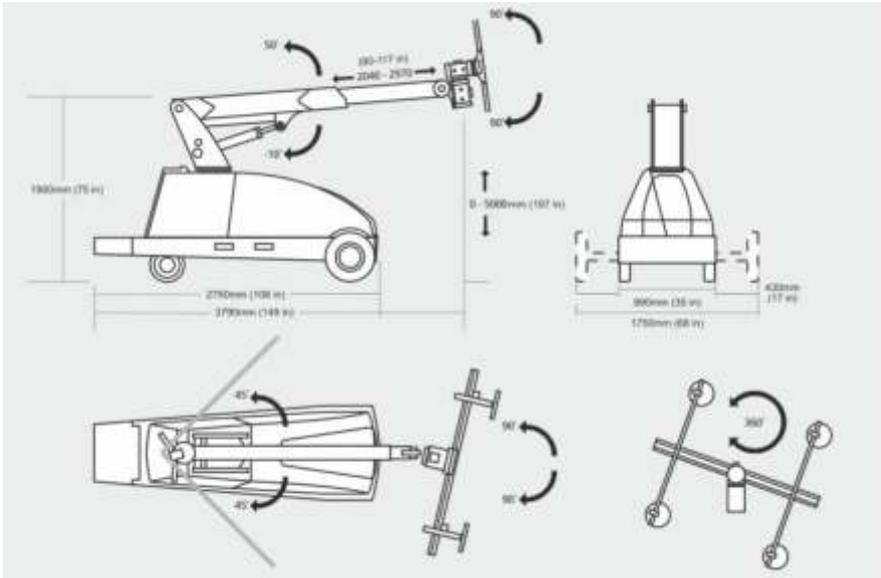

Reichweite

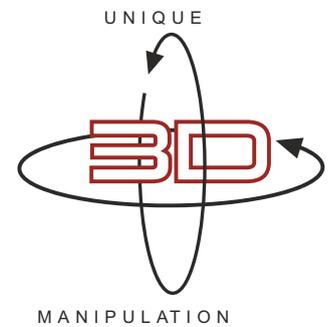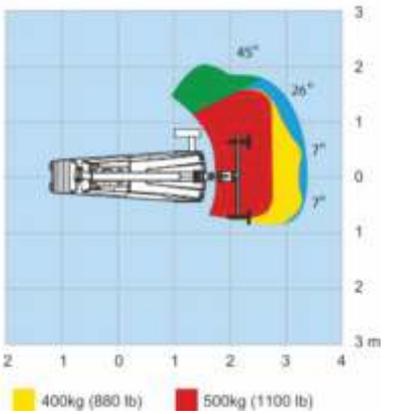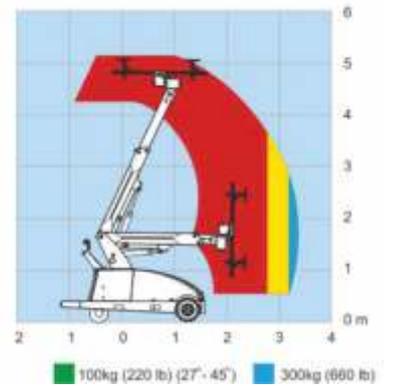

Ausstattung



Fernbedienung

Die Fernbedienung steuert den Gerenuk aus bis zu 100 Meter Entfernung.

Millimetergenau

Die GLG gehören zu den präziseiten Liftern der Welt und arbeiten Millimetergenau.

Sauger

Durch die große Auswahl an Saugtellern, kann der GLG500 nahezu alle Baumaterialien anheben.

